

手持式压力计

S2600 系列



- + 三种可选的压力（差压）测量范围
- + 测量值单位可自由转换（bar, mbar, hPa, kPa）
- + 零点自动校正功能
- + 测量值锁定功能
- + 最小/最大值快速切换功能
- + 保护套背部带有磁铁固定功能，可免提操作
- + 保护套具有防尘，防震，防撞击功能

技术参数

S2601 (FZM 30)

测量范围：0 ~ ±150 mbar

过载压力：最大1.35 bar

S2610 (DMG 15)

测量范围：0 ~ ±1000 mbar

过载压力：最大3 bar

S2650 (DMG 25)

测量范围：-1000 ~ +5000 mbar

过载压力：最大10 bar

操作温度 0 °C ~ +45 °C

操作时间 最长 100 h

重量 约 250 g

尺寸 (W x H x D) 66 x 143 x 37 mm

显示屏 LCD屏，带背光显示

接口 (S2601, S2610) 2 x Ø8 mm

接口 (S2650) 2 x Ø3 mm

电源供应 2 x 1.5 V (AA型) 电池

认证标准 DIN EN 50379-2

保修期 12 个月



产品应用： 该设备适用于干燥无腐蚀性气体的压力、真空以及差压的测量。是工业、环保、医疗和暖通行业的理想测量器具。


其他应用范围：烟囱内负压测量，管道进口压力测量，管路内流动气体的压力测量，喷嘴压力测量，过滤器的检查，通风系统或者管道、生产及萃取装置的测量，真空测量（实验室），接点压力检查（天然气输送管道），锅炉压力检查，储液罐液体压力检查（进口和出口压力），煤气管道中空气/煤气比率检查。

产品描述： S2600 系列压力计具有流线型的外观设计。配备了 LCD 背光显示屏，可同时显示两行测量值。所有的测量值均可在下列单位中自由转换（mbar, Pa, hPa, kPa）。背部带有磁铁固定功能，可以解放用户的双手以便从事其他工作（比如：气体加热管的调节）。设备具有手动校零和自动校零、开机自检、最小/最大值切换等多种功能。



压力测量连接件，适用于以下系列产品：

· EUROLYZER ST	Page 8
· EUROLYZER STe	Page 10
· MULTILYZER NG	Page 12
· MAXILYZER NG Plus	Page 16
· Series S2500	Page 19
· Series S2600	Page 21

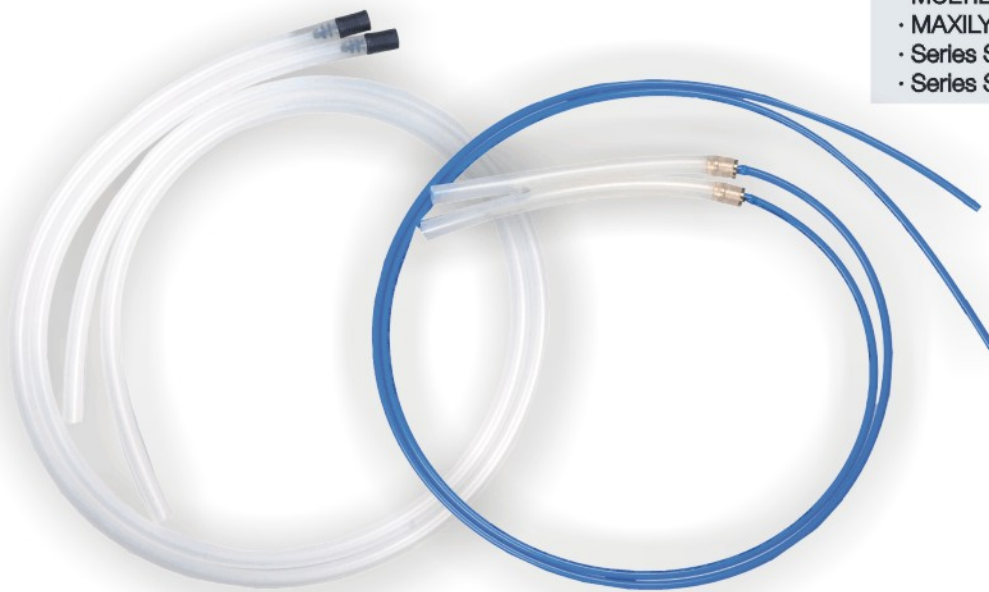

可选配置	描述	PN.
S2601 (FZM 30: 0 ~ 150 mbar)	抽力计，带电池及磁性保护套	69680
S2610 (DMG15: 0 ~ 1000 mbar)	压力计，带电池及磁性保护套	69681
S2650 (DMG 25: -1000 ~ 5000 mbar)	压力计，带电池及磁性保护套	69682
配件/可选项		
连接件	压力计连接件	69691
EURO 打印机	热敏打印机，带红外接口	69480
打印纸	标准型，5 卷	69481
打印纸	不干胶型，1 卷	69033